VACOM®

DE

ISO- und KF-Standardschaugläser

Schauglasserie für industrielle Anlagen / HV-Anwendungen




- Erprobtes Produkt mit bewährten Technologien und einfacher Handhabung
- Langfristige Verfügbarkeit ab Lager
- Maximal möglicher Sichtdurchmesser in allen Nennweiten

NICHTS ist unerreich*bar.*

Technische Daten

■ **Fenstermaterial**	Borosilikatglas	
■ **Fenstereinfassung**	FKM-O-Ring, lösbar	
■ **Transmissionsbereich**	ca. 400 bis 2.500 nm	
■ **Flanschmaterial**	KF und ISO-K	1.4404 (316 L)
	ISO-F	Aluminium (eloxiert)
■ **Temperaturbereich**	bis 150 °C	
■ **Helium-Leckrate**	$1 \cdot 10^{-9}$ mbar · l/s	
■ **Installation**	■ Wandmontage ■ Flanschmontage mit und ohne Zentrierung (Dichtung enthalten)	


Externe Transmission

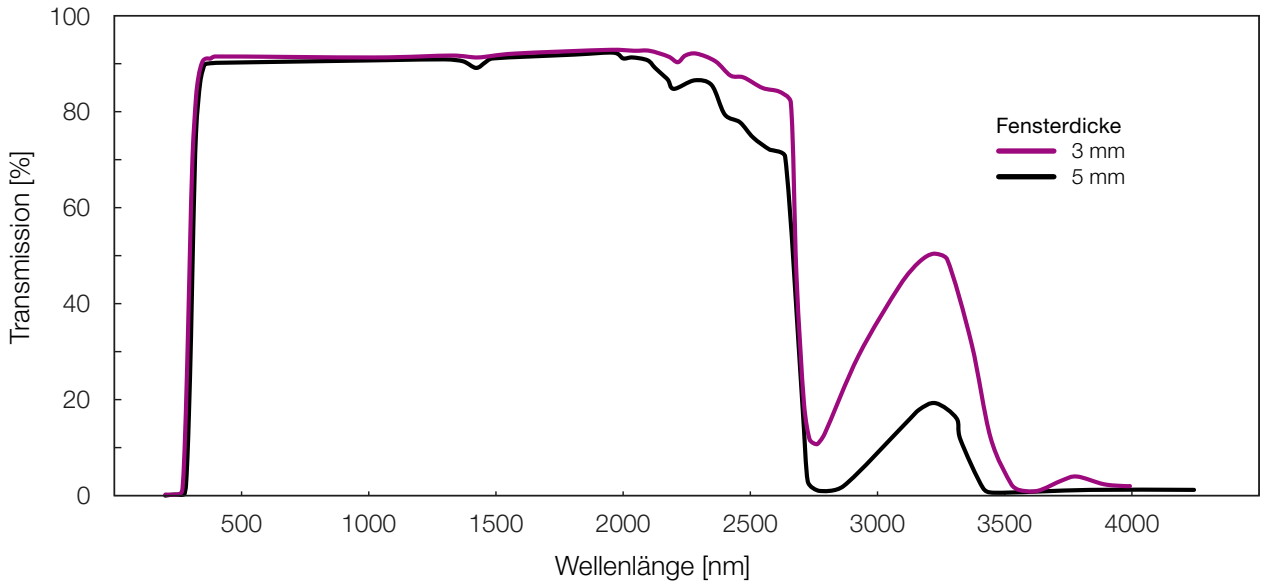

* Die dargestellten Werte sind Prinzipskizzen. Die Realität kann von den hier dargestellten Werten abweichen.

Zubehör

Ersatzscheiben

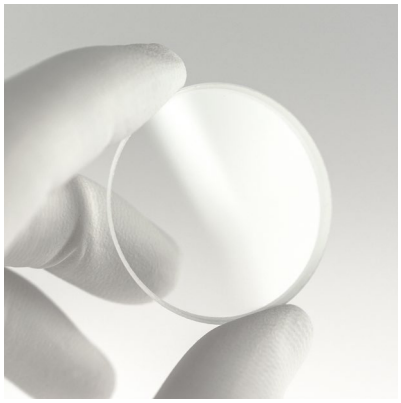

Ersatz-O-Ringe



Pratzen und Klammern



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
201704 – Vakuumoptik

VACOM Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH ■ In den Brückenäckern 3 ■ 07751 Großlöbichau ■ Germany
Tel. +49 3641 4275-0 ■ Fax +49 3641 4275-82 ■ info@vacom.de ■ www.vacom.de ■ www.vacom-shop.de